

Чем сеялка VITA лучше обычной?



Высокая урожайность

Шарнирное соединение секций катков и рамы копирует рельеф поля, что обеспечивает лучшее уплотнение семян.

Меньше остановок для дозаправок

В 1,5 раза увеличен объем зернотуковых бункеров: позволяет загружать большие объемы посевного материала.

Работает на любом рельефе

Изменена позиция шестерни привода: решена проблема, когда каток при малейшей неровности бьет в привод — каток отнесен назад на 7 сантиметров, и не соприкасается с приводом.

Не сломается в разгаре полевых работ

Усилены «проблемные» места: балка, дышло, подножка.

Посев на высокой скорости и на любых почвах

Модернизированный двухдисковый сошник: диски смещены относительно друг друга на 6 мм. Это снижает тяговое усилие и увеличивает ресурс сошника. Двухдисковые сошники хорошо работают на любых почвах, не забиваются и не залипают, индивидуально копируют рельеф.

Всходы после посева сеялкой VITA СЗП-3,6А, Алтайский край, Рубцовский район, с. Мамонтово, ООО «Мамонтовское»

Ваш результат — ровные дружные всходы при минимальных затратах на посевную технику



Надежная техника
Надежное партнерство

ООО ТД «Алмаз»
656037, Алтайский край, г.Барнаул,
ул. Северо-Западная, 2А
тел.: 8(3852) 503-703, 503-704, 503-705
almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — бесплатные звонки по РФ

8 800 700 500 8
almaztd.ru

Сеялка зернотуковая прессовая




VITA



Гарантия — 2 года

с момента подписания акта ввода в эксплуатацию

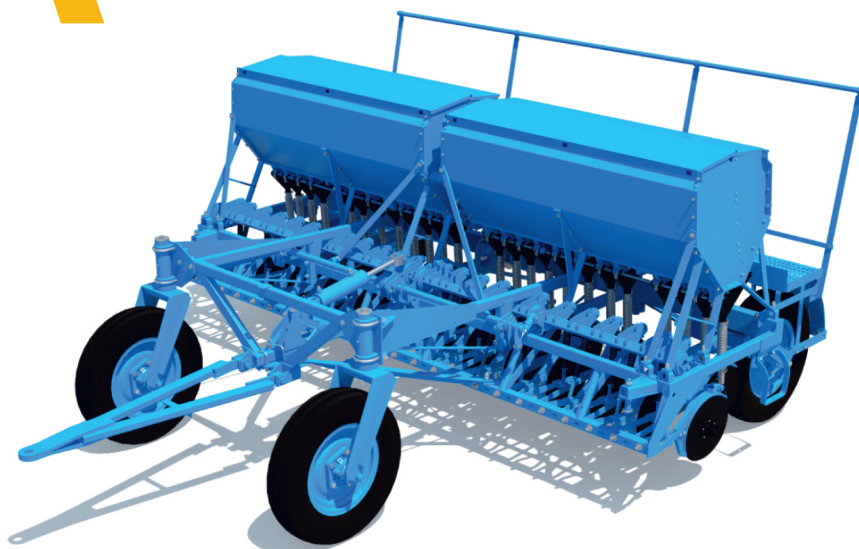

Приобретайте технику АЛМАЗ:

- через РОСАГРОЛИЗИНГ
- со скидкой по **ПОСТАНОВЛЕНИЮ №1432**



Зернотуковая прессовая сеялка VITA СЗП-3.6 — это современная сельскохозяйственная машина с высокими эксплуатационными возможностями, надежная и недорогая. Сеялка предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Варианты комплектации сеялки:

- с опорно-приводными колесами (VITA СЗП-3.6А)
- с катками (VITA СЗП-3.6А-01)
- с узкорядным сошником

Преимущества



Модульная конструкция. Позволяет соединяться в посевной агрегат из трех сеялок (со сцепкой СГП-10.8, СГП-11-Г, СГП-11 К), из четырех сеялок (со сцепкой СГП-16К), что значительно увеличивает производительность.



Используется привычная и надежная регулировка нормы высева: два открытых (трехступенчатых) зубчатых редуктора, расположенных позади семенных ящиков.



Прочность, надежность и простота в обслуживании.



Агрегируется с широко распространенными тракторами кл. 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82 и модификации, Беларус-921, КОМЗ-6 и др.)



Доступная цена.

Технические характеристики

Показатели назначения	СЗП-3,6А		
Производительность за 1 час основного времени (расчетная при 12 км/ч), га/час	4,32		
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч, не более	9–15		
Рабочая ширина захвата, м	3,6		
Ширина междурядий, см	15 ⁺¹		
Норма высева семян (минимальная — максимальная), кг/га:			
– пшеница	60–250	– горох	80–400
– ячмень	90–350	– гречиха	20–75
– рожь	60–220	– просо	15–30
– овес	100–275	– конопля	15–110
– средне- и мелко семенные зернобобовые культуры			35–400
Норма высева удобрений (минимальная — максимальная), кг/га	50–250		
Глубина заделки семян и удобрений (минимальная — максимальная), мм	40–80		
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:			
	СЗП 3,6А	СЗП 3,6А -01	
– длина	4155±100	4075±100	
– ширина	3660±100	3660±100	
– высота	1860±100	1860±100	
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:			
	СЗП 3,6А	СЗП 3,6А -01	
	1640±3%	1935±3%	

Обращайтесь к официальному дилеру:

